

Serie CGS3 – Correderas telescópicas con rodamientos de bolas

Correderas telescópicas con rodamientos de bolas



Especificaciones

Longitud: 10" a 28" (250 mm - 700 mm)
Altura: 45 mm (1,77")
Espacio lateral: 12,7 mm $\pm$ 0,2 mm (1/2")
Recorrido: Extensión total
Montaje: Montaje lateral
Carga: 45 kg / 100 lb por par (máx.)
Desconexión: Palanca de liberación
Acabado: Zincado
Material: Acero laminado en frío
Empaque: 10 pares por caja



Características

- Construcción de acero zincado de calibre pesado
- Palanca frontal de liberación
- Patrón de perforación de 32 mm
- Sistema de retención en el carro de rodamientos de bolas
- Separación de corredera de 1/2"
- Capacidad dinámica probada KCMA de 100 lb
- Probadas y aprobadas por BIFMA
- Componentes de gabinete y cajón pre-separados para facilitar la instalación
- Soportes traseros de montaje en acero zincado

Aplicaciones

- Gabinetes de cocina y baño
- Mobiliario de tienda
- Carpintería arquitectónica
- Muebles de oficina
- Carros y estantes de almacenamiento para equipo médico
- Carros y estantes de almacenamiento
- Viviendas prefabricadas



Corredera de extensión total



Correderas telescópicas con rodamientos de bolas

Componentes de gabinete


Componentes de cajón

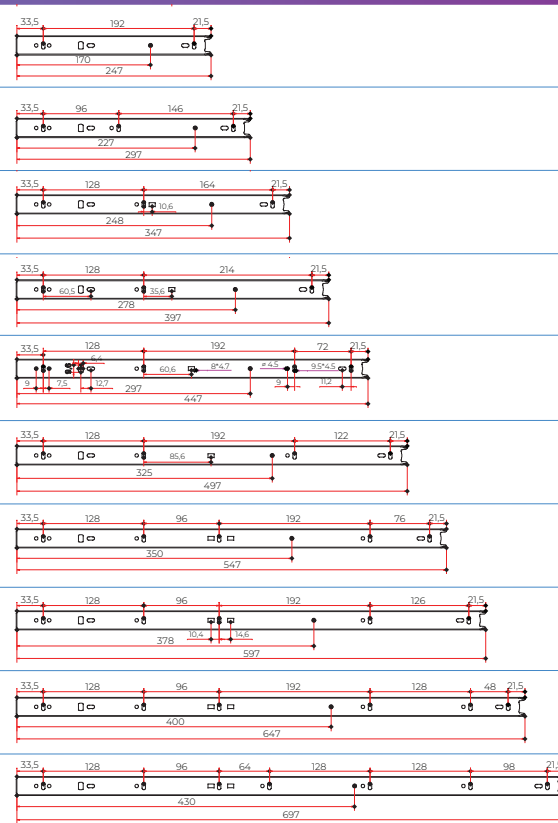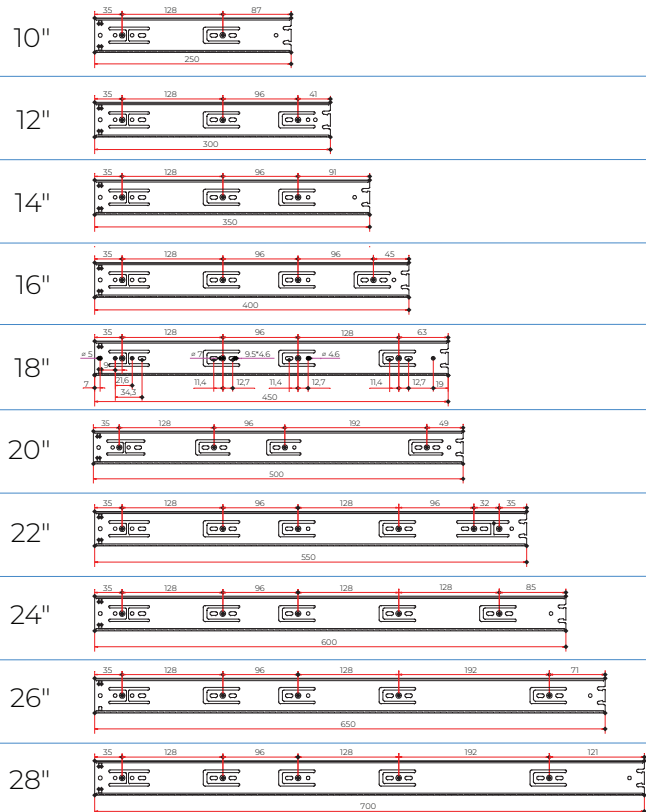

Instrucciones de pedido

Gabinete

Item	Descripción	Cantidad por caja
280-3S250	250 mm (10") 100 lb.	10
280-3S300	300 mm (12") 100 lb.	10
280-3S350	350 mm (14") 100 lb.	10
280-3S400	400 mm (16") 100 lb.	10
280-3S450	450 mm (18") 100 lb.	10
280-3S500	500 mm (20") 100 lb.	10
280-3S550	550 mm (22") 100 lb.	10
280-3S600	600 mm (24") 100 lb.	10
280-3S650	650 mm (26") 100 lb.	10
280-3S700	700 mm (28") 100 lb.	10
280-1020	Soportes traseros de montaje	100



5775 McLaughlin Rd, Mississauga, Ontario L5R 3P7
TF: 1.866.200.0564 | T: 905.625.0564

inquiries@comtradsourcing.com | www.comtradsourcing.com