

Série de coulisse sous plan CGS

Coulisse à extension complète avec mécanisme de fermeture avec amortisseur



Caractéristiques

Longueur: 229/305/381/457/533 mm
9" / 12" / 15" / 18" / 21"

Course: Extension complète

Épaisseur maximale du côté du tiroir: 16 mm

Capacité de charge maximale: 54 kg (120 lb)/paire

Montage: Sous plan

Matériau: Acier galvanisé

Réglage de la hauteur: +3,5 mm

Réglage latéral: ±1,5 mm

Réglage de la profondeur: ±2 mm

Emballage: 6 paires/carton

Caractéristiques

- Coulisse dissimulées sous-plan avec une longueur de course d'extension complète
- Mouvement de glisse ultra doux avec une rigidité et une stabilité élevées
- Fonction améliorée de fermeture en douceur silencieuse avec une légère force d'ouverture
- Système d'amortissement durable avec capacité de réponse rapide
- Réglage de la hauteur du tiroir sans outil depuis la façade du tiroir
- Réglage des côtés du tiroir sans outil à partir du dispositif de verrouillage
- Rouleau de réglage de la profondeur intégré sans outil sur le membre du tiroir
- Assemblage et retrait simples du tiroir grâce au loquet de déverrouillage avant
- Capacité de charge certifiée KCMA de 54 kg (120 lb) avec 25 000 cycles de vie.
- Peut être monté soit en style cadre frontal à l'aide du support arrière,
Ou sans cadre sur le côté de l'armoire


Applications

- Pour visage encadré et sans cadre
Armoires: armoires de cuisine,
Meubles de maison et tiroirs

Coulisse sous plan




Coulisse à extension complète avec mecanisme de fermeture avec amortisseur CGS2

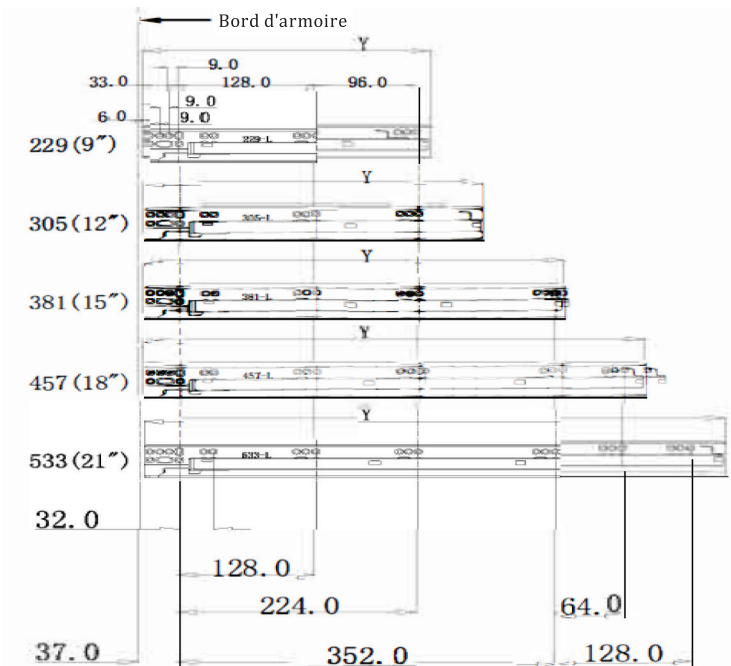

Formule de largeur de tiroir	
Épaisseur du côté du tiroir	"W" moins
16 (5/8")	10 (3/8")
15 (19/32")	12 (15/32")
14 (9/16")	14 (9/16")
13 (1/2")	16 (5/8")
12 (15/32")	18 (23/32")

W : largeur interne de l'armoire
 Exemple : largeur interne de l'armoire = 457 mm (18")
 Épaisseur du côté du tiroir = 13 mm (1/2")
 Largeur du tiroir = 457-16 = 441+ ÷ 0/5 mm
 = 18 -(5/8") = 17-3/8"

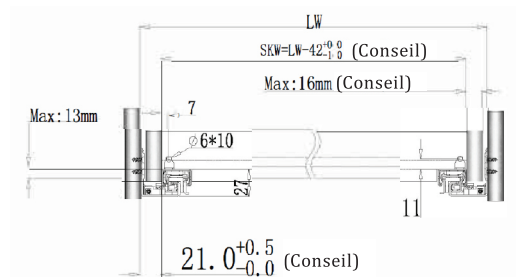

Numéro d'article.	Longueur du tiroir	Armoire globale profondeur	Profondeur de l'armoire avec support	
			Max	Min
280-2S09	229 (9")	305 (12")	298	293
280-2S12	305 (12")	381 (15")	369	336
280-2S15	381 (15")	457 (18")	446	413
280-2S18	457mm (18")	533 (21")	522	489
280-2S21	533mm (21")	610 (24")	598	565

Commande

Tiroir

Article	Description	Cartons
280-2s09	229mm (9") CGS2 à fermeture douce sous plan	6
280-2s12	305mm (12") CGS2 à fermeture douce sous plan	6
280-2s15	381mm (15") CGS2 à fermeture douce sous plan	6
280-2s18	457mm (18") CGS2 à fermeture douce sous plan	6
280-2s21	533mm (21") CGS2 à fermeture douce sous plan	6
280-2sfb	support avant réglable en 6 directions CGS2	60
280-1069	Support de cadre de face arrière en métal	100

